




PV5

LED Solar Street Light



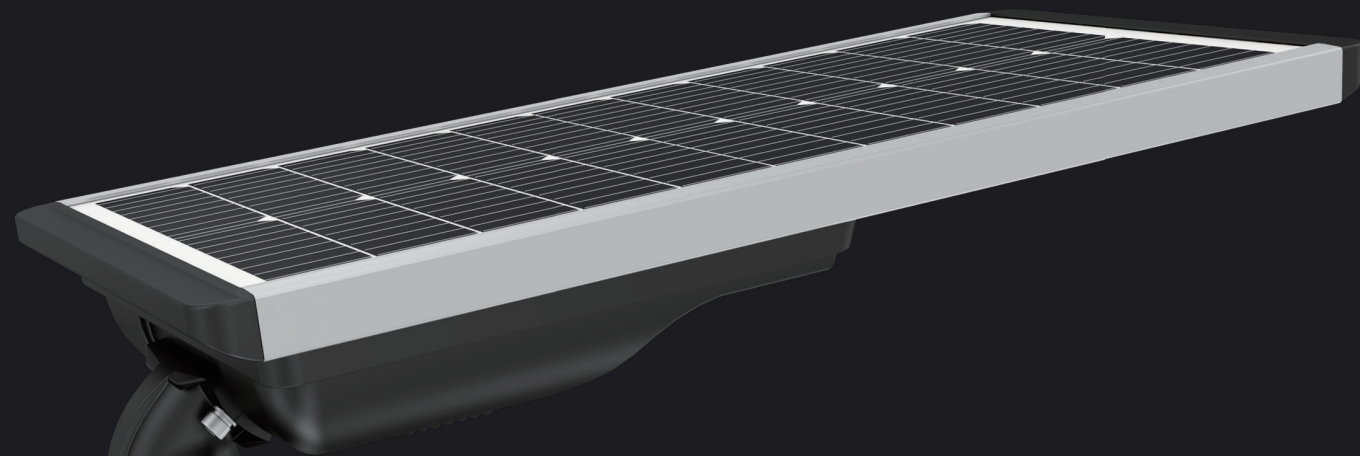

CE RoHS	TM-21 LM-80	IP66
------------	----------------	------

SOLAR STREET LIGHT

CODE ■■■■	Im	lm/W	CCT K	Ra/CRI	W	AH	H	H	h
--------------	----	------	----------	--------	---	----	---	---	---

Regular Version | Versión regular | Version Régulière

ZGSM-PV5-40	8800	220	3000-6500	>70	Monocrystalline 65W	18AH/12.8V	8-40*	4.2	6~7m
ZGSM-PV5-50	11000	220	3000-6500	>70	Monocrystalline 70W	24AH/12.8V	8-40*	4.8	6~8m
ZGSM-PV5-60	13200	220	3000-6500	>70	Monocrystalline 70W	30AH/12.8V	8-40*	5.9	6~8m
ZGSM-PV5-80	17600	220	3000-6500	>70	Monocrystalline 100W	36AH/12.8V	8-40*	5.1	8~9m
ZGSM-PV5-100	22000	220	3000-6500	>70	Monocrystalline 120W	48AH/12.8V	8-40*	5.6	8~10m
ZGSM-PV5-120	26400	220	3000-6500	>70	Monocrystalline 120W	54AH/12.8V	8-40*	6.3	9~11m

*Can maintain low power lighting for 5-7 days | Puede mantener la iluminación de baja potencia durante 5-7 días| Peut maintenir un éclairage de faible puissance pendant 5-7 jours

Product Advantage | ventaja del producto | Avantage du produit


High Efficiency 220LM/W
Alta eficiencia 220LM/W
Haute efficacité 220LM/W

LiFePO4 Battery
Batería LiFePO4
Batterie LiFePO4

Mono Solar Panel
Panel solar monocristalino
Panneau solaire Mono


MPPT Controller
Controlador MPPT
Contrôleur MPPT

Optic | Óptica | Optique

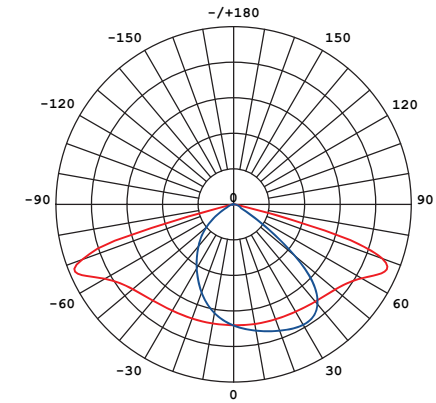

Type II

Accessories | Accesorios | Accessoires



60mm Fitter /60mm Ajustador /60mm Manchon

EN

Most environmentally friendly and energy-saving LED lamps.

General Data

LED: Customized high-efficiency LEDs

Controller: MPPT Type

Solar Panel: Monocrystalline silicon

Battery: Lithium LiFePO4

Working Way: Motion Sensor /Timer

Body: High pressure die-cast aluminum

Colour: Silver

Pole Diameter: 70-76mm

Working Environment: -15°C ~ +70°C; 10%~90%RH

Optics: Type II

Lifetime (L70): 100, 000h

ES

La mayoría de las lámparas LED de bajo consumo y ecológicas.

Información General

LED: LED de alta eficiencia personalizados

Controlador: MPPT Tipo

Panel solar: Silicio monocristalino

Batería: Lito LiFePO4

Forma de trabajo: Sensor de movimiento /Temporizador

Cuerpo: Aluminio fundido a alta presión

Color: Plata

Diámetro del poste: 70-76mm

Ambiente de trabajo: -15°C ~ +70°C; 10%~90%RH

Óptica: Tipo II

Vida útil (L70): 100, 000h

FR

Lampes LED les plus écologiques et les plus économes en énergie.

Données Générales

LED: LED haute efficacité personnalisées

Contrôle: Type MPPT

Panneau solaire: Silicium monocristallin

Batterie: Lithium LiFePO4

Mode de fonctionnement : Capteur de mouvement /Minuterie

Corps: Aluminium moulé sous pression

Couleur: Argenté

Diamètre du Mât: 70-76mm

Environnement de Travail: -15°C ~ +70°C; 10%~90%RH

Optique: Type II

Durée de Vie (L70): 100 000h